

Digitale produksjonspresser med fullfarge

Ricoh Pro™ C7200s-serien

✓ Kopimaskin ✓ Skriver ✓ Skanner

RICOH
imagine. change.




Ricoh Pro
C7210s

95
spm
Svart-hvitt
Fullfarge

Ricoh Pro
C7200s

85
spm
Svart-hvitt
fullfarge

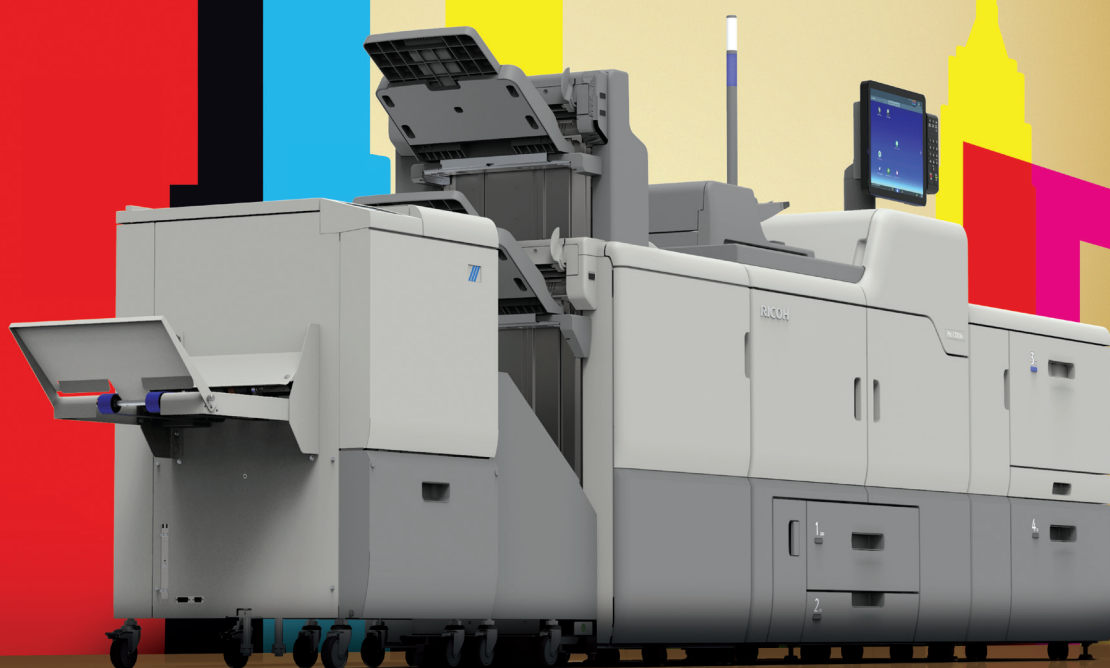

Det beste ble nettopp enda bedre

For å ligge i forkant trenger du kompromissløs ytelse og verdi, noe Ricoh Pro C7200s-serien leverer. Disse digitale pressene med høy hastighet og fire farger leverer utmerket bildekvalitet, brukervennlighet og produktivitet til rimelig pris.

Ricoh Pro C7200s-serien har en rekke fordeler, inkludert et ekstra stort smart-betjeningspanel som gir deg enkel tilgang til full maskinkonfigurasjon, inkludert magasininnstillinger, via berøringsskjermen. Utskriftshastigheten påvirkes ikke av papirvekt, og med evnen til å skrive ut på en rekke medier inkludert teksturert papp, metallisk papir og karbonfritt papir, produserer Pro C7200s-serien et utseende og en følelse som kan sammenlignes med offset.

Utmerket bildekvalitet

Ricohs produksjonsskrivere produserer et repeterbart fargeresultat med et utseende og en følelse som kan sammenlignes med offset. Bilde-systemet bruker VCSEL-teknologi (vertical cavity surface emitting lasers), ultrafin PxP kjemisk toner og et oljefritt fikseringssystem for å produsere feilfrie resultater.

PxP-toneren har en stor fargeskala, noe som gir skrivere mulighet til å produsere levende og realistiske farger med jevn gradering.

- Utskriftskvalitet som er sammenlignbar med offset.
- Levende realistiske farger, jevn gradering og fine linjer.
- Lav tonermengde minimerer glans.
- Presis forside/bakside-registrering med økt automatisk kvalitetskontroll.

Produktiv ytelse

Produksjonstrykk krever en pålitelig og produktiv teknologi som gjør det mulig for deg å produsere utskrifter av høy kvalitet til en overkommelig pris. Utfør flere av utskriftene dine internt, og få mer kontroll over utskriftsresultatene dine.

- Utskriftshastighet på opptil 85 eller 95 spm (A4).
- Full hastighet opprettholdes uansett papirvekt.
- Automatisk tosidig utskrift for lange ark opptil 700 mm. Ensidig opptil 1260 mm.
- Enheter som kan skiftes ut av opplært operatør for optimal oppetid.
- Enkel fjerning av fastkjørt papir med animert veiledning og LED-lys.
- For å opprettholde produktiviteten kan papir og toner fylles på i farten.
- Funksjoner for bytte av magasin, doble stablere og utskriftsplanlegging støtter produksjon utenom faste tider.



Omfattende mediastøtte



Pro C7200s-serien støtter medievekt på 52 til 360 gsm ved full hastighet og vil skrive ut på en rekke papirtyper, inkludert glanset og matt bestrøket offset-media, teksturert papp og karbonløst papir.

De nye produksjonsskriverne utvider potensielle bruksområder og støtter også tosidig utskrift på medier opptil 700 mm og lange ark på opptil 1260 mm ensidig.

Det interne mediebiblioteket, som inneholder automatiserte innstillinger for en rekke medietyper, forenkler oppsett og sikrer pålitelig ytelse.

- Støtter medievekt på 52 til 360 gsm.
- Glanset og matt bestrøket medier, teksturert papp, konvolutter og karbonfritt papir.
- Omfattende internt mediebibliotek inneholder innstillinger for en rekke medier.
- Nytt mediestyrringsverktøy (MMT) som gjør det mulig å dele innstillingene mellom enheter.
- Antikrøllenhet (tillegg) fjerner bølger som skyldes korte papirfiber og lette medier.

Skreddersydd til dine behov med nye alternativer

Systemene kan skreddersys slik at de oppfyller alle dine produksjonsbehov. Med et modulkonsept kan du legge til en rekke alternativer for integrert papirmating og etterbehandling for å møte dine behov. Høyvolumsmagasinet med vakuummating (tillegg) håndterer et bredt utvalg av medier, inkludert medier på opptil 360 gsm.

Tillegg for etterbehandling inkluderer høykapasitetsstabler, stifting, stifte- og falseenhet og beskjæringsenhet, en multifalseenhet som støtter seks brettemønstre, omslagsmater med høy kapasitet, GBC StreamPunch, interne ring- og liminnbindingssystemer og et utvalg av profesjonelle Plockmatic hefteproduksjonssystemer.

De nye alternativene er lansert for å oppfylle et bredt utvalg av applikasjonsbehov:

- Et nytt, integrert etterbehandlingssystem kan produsere hefter med 30 ark inkludert omslag i bestrøkede medier.
- En ny, integrert enhet for frontbeskjæring og funksjon for firkantbeskjæring kombineres i et brukervennlig system.
- En ny Plockmatic hefteenhet gjør at du kan produsere A4-hefter på opptil 50 ark i liggende format.



Multiplattform-støtte

Pro C7200s-serien støtter et utvalg av Digital Front Ends. Ricohs integrerte GWNX-kontroller gir PCL 5c/6-utskriftsfunksjonalitet som standard, og Adobe Postscript 3 tilbys som et oppgraderingsvalg.

EFI-utskriftservere er tilgjengelige for å støtte kunder med Fiery-arbeidsflyter. Basert på den siste Fiery FS350 Pro-systemprogramvaren gir farge-DFE-ene E-86A og E-46A (Digital Front Ends) de siste forbedringene innen Fiery-teknologien for å levere rask ytelse og utmerket farge som skiller seg ut.

Ricohs TotalFlow-utskriftsserver kommer med en APPE (Adobe PDF Print Engine)-basert DFE (Digital Front End) som passer perfekt for interntrykkerier som bruker PDF- eller IPDS/AFP-baserte dataflyter (tillegg). Kunder kan legge til valgfrie interne klargjøringsverktøy som drives av TotalFlow Prep som gir et svært funksjonelt program for utskyting, komposisjon og sidenivåredigering.




TotalFlow Prep

TotalFlow Prep tilbyr et svært funksjonelt, brukervennlig klargjøringsprogram for bedriftsutskrift og kopibutikker.

TotalFlow Prep tilbyr kraftige verktøy for utskyting, komposisjon, korrigering av skannet kopi, sidenivåredigering med mer. Oppgaver og jobber som gjentas, kan automatiseres via Hot Folder, og tradisjonelt komplekse oppgaver som å legge til faner, faner med utfallende kanter og etterbehandling med delsett, kan raskt legges til, forhåndsvises og administreres for å effektivisere produksjonen.

TotalFlow

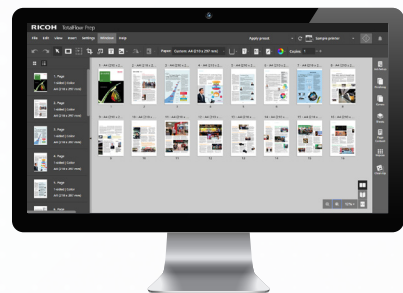


TotalFlow Production Manager

TotalFlow Production Manager utgjør en fullstendig løsning for jobbadministrasjon for interntrykkerier og kommersielle trykkerier som har behov for å administrere og sette jobber i kø for utskrift via flere maskiner, eller som håndterer store jobbmengder for å oppfylle utfordrende timeplaner og tidsfrister.

TotalFlow Production Manager gjør det mulig å administrere jobbstatus, jobbprioritet og mediebiblioteker fra en enkelt løsning som er komplett med valgfri avansert utskyting og integrert pre-flight.

TotalFlow

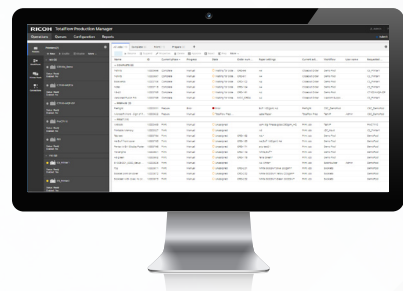


TotalFlow Production Manager og **TotalFlow Prep** kan brukes sammen med en rekke Digital Front Ends, inkludert Ricoh GWNX og EFI Fiery, og en tilpasset kontakt muliggjør tilkobling til tredjepartsløsninger.

Nye alternativer

Integrert etterbehandler

- Forbedret funksjonalitet for ryggstifting for maks. 30 ark (80 gsm).
- Støtte for opptil 350 gsm.
- Mer robust etterbehandler som kan kjøres uten opphold.
- Økt stablekapasitet takket være doble sideforskyverbrete (1000 ark, 3500 ark).



Omslagsmater med luftblåser

- Bestrøket papir kan mates inn kontinuerlig ved hjelp av luftassistert innmating fra forkanten.
- Støtte for opptil 350 gsm.
- 2 magasiner, 200 ark per magasin.



Plockmatic firkantbeskjæringsenhet

Firkantbeskjæringsenheten er en enhet for frontbeskjæring og firkantbretting.

- Lager profesjonelle 120-siders hefter.
- System som er fullstendig integrert i Ricoh-hefteenheten.
- Frakoblet modus muliggjør 2-sidig beskjæring av heftene, øverst og nederst.
- Funksjonen for firkantbeskjæring gir deg dokumenter som ser mer profesjonelle ut.



Plockmatic hefteenhet for lange ark 5000


En hefteenhet for lange ark som er fullstendig integrert i Ricoh-pressen.

- Du kan produsere A4-hefter i liggende format, profesjonelle 200-siders (eller 140-siders) stiftede eller ryggstiftede hefter samt firkantbrettede hefter.
- Støtte for bestrøkede eller ubestrøkede medier på opptil 350 gsm for et bredt utvalg av applikasjoner.
- Tilgjengelig med stiftedoder for krevende produksjonsbehov.
- Eksklusive funksjoner inkluderer firkantbeskjæring og utfallende beskjæring.



BDT VX370-1280 Long Sheet LCT

- BDT vakuumfri Tornado-teknologi for enestående innmating og mediesortering.
- Medieformater: Bredde: 210–364 mm / Lengde: 210–1280 mm.
- Robust platemetallutforming for en stablehøyde på opptil 500 mm.

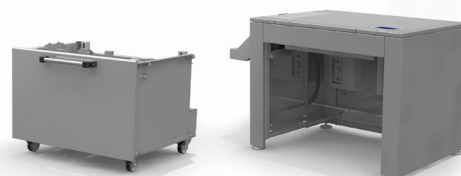

Ricoh Pro™ C7200s-serien

SYSTEMSPESIFIKASJONER

GENERELT

Modellnavn:	Pro C7200, Pro C7210, Pro C7200s, Pro C7210s
Teknologi:	4-trommels tørt elektrostatisk system med internt overføringsbelte
Fiksering:	Oljefri, beltefikseringsmetode
Utskriftshastighet:	Pro C7200 og Pro C7200s - 85 ppm Pro C7210 og Pro C7210s - 95 ppm
Oppløsning:	VCSEL 2400 x 4800 dpi
Oppvarmingstid:	under 300 sek
Mål (BxDxH):	Pro C7200 og Pro C7210 - 1320 x 910 x 1218 mm Pro C7200s og Pro C7210s - 1320 x 910 x 1230 mm
Vekt:	Pro C7200 og Pro C7210 - Mindre enn 560 kg Pro C7200s og Pro C7210s - Mindre enn 580 kg
Strømkilde:	220–240 V, 16 A x 2, 50/60 Hz
Strømforbruk:	mindre enn 5 000 W
Levetid:	14 400 000 A4-sider eller 5 år

MEDIEHÅNDTERING

Papirinnmatingskapasitet:	1. magasin (standard) 1 000 ark x2 (Tandem) 2. magasin (standard) 500 ark Tillegg: A3/DLT/høyvolumsmagasin Magasin 3: 1 000 ark Magasin 4: 2 000 ark Magasin 5: 1 000 ark Tillegg: høyvolumsmagasin med vakuummating Alle magasiner: 2 200 ark per magasin (magasin 3–8)
Tillegg:	multiarkmater 500 ark
Maks. utskriftsområde:	323 x 480 mm / 12,7" x 18,9" 323 x 1 252 mm / 12,7" x 49,2" (ved bruk av bannerarkmagasin som tilleggsutstyr)
Papirvekt:	magasin 1 (standard): 52–300 gsm Magasin 2 (standard): 52–256 gsm Tillegg: A3/DLT/høyvolumsmagasin Magasin 3: 52–256 gsm Magasin 4: 52–360 gsm Magasin 5: 52–256 gsm Tillegg: høyvolumsmagasin med vakuummating Alle magasiner: 52–360 gsm (magasin 3–8) Tillegg: multiarkmater 52–216 gsm
Tosidig:	52 - 360 gsm

DIGITAL FRONT ENDS

E46-A	
Konfigurasjon:	Tillegg: Ekstern
Systemversjon:	Fiery System FS350 Pro
CPU:	Intel i5-6500 (3,2 GHz opptil 3,6 GHz med Turbo)
Minne:	8 GB (4 GB x 2)
HDD:	1 TB
CD-ROM-stasjon:	Støttet DVD RW-stasjon
Operativsystem:	Windows 10 Enterprise Systems x64

E86-A	
Konfigurasjon:	Tillegg: Ekstern
Systemversjon:	Fiery System FS350 Pro
CPU:	Intel® Xeon® Gold 5118 prosessor, 2,3 GHz opptil 3,2 GHz med Turbo
Minne:	32 GB RAM
HDD:	500 GB + 2 x 2 TB SATA RAID 0
CD-ROM-stasjon:	Støttet DVD RW-stasjon
Operativsystem:	Windows 10 Enterprise Systems x64

TotalFlow utskriftsserver

Konfigurasjon:	Tillegg: ekstern
CPU:	6th Gen Core i7 - 6700 3,4 GHz
Minne:	Standard: 32 GB (16 GB x 2) Tillegg: 32 GB (16 GB x 2)
HDD:	Standard: 1 TB SATA x 3 Tillegg: 1 TB x 1
CD-ROM-stasjon:	Støttet DVD-stasjon
Operativsystem:	Linux

Annet tilleggssutstyr

Høyvolumsmagasin med vakuummating (RT5120), broenhet (BU5010), omslagsmater (CI5040), multiarkmater (BY5020), manuell innmating for bannerformat, bannerarkmagasin med vakuummating, BDT-bannerark høyvolumsmagasin (VX1280,370), etterbehandler med stiftefunksjon (SR5110), hefteetterbehandler (SR5120), forkantbeskjærer (TR5050), høykapasitetsstabler (SK5040), høykapasitetsmagasin for omslagsmater (HCI3500), ringinnbinder (RB5020), liminnbinder (GB5010), multifalseenhet (FD5020), 2-4-hulls hulleenheter, GBC StreamPunch, GBC StreamWire, Plockmatic firkantbeskjæringsenhet (SBT), Plockmatic hefteenhet for lange ark (PBM5035/5035s), Plockmatic hefteenhet (PBM350/500), Plockmatic PowerSquare hefteenhet, Duplo hefteenhet, Plockmatic stabler for lange ark (MPS)

Arbeidsflytøsninger

Ricoh TotalFlow Prep og Production Manager, Ricoh ProcessDirector, BatchBuilder, MarcomCentral, FusionPro VDP Suite, Ricoh Supervisor, InfoPrint Manager. EFI MarketDirect Storefront & Cross Media, Colour Profiler Suite, Graphic Arts Premium Package, Impose, Compose, OL Connect Suite: CGS ORIS Lynx & PressMatcher.

Merk: Så fremt ikke annet er oppgitt vil dataene som brukes i denne brosjyren være basert på A4 80 gsm standardmedia.

RICOH
imagine. change.

www.ricoh.no

Fakta og tall som brukes i denne brosjyren, er tilknyttet spesifikke forretningstilfeller. Individuelle omstendigheter kan gi ulike resultater. Alle firma-, varemerke-, produkt- og tjenestenavn tilhører og er registrerte varemerker for sine respektive eiere. Opphavsrett © 2018 Ricoh Europe PLC. Med enerett. Denne brosjyren, dens innhold og utforming skal ikke endres eller tilpasses, helt eller delvis kopieres eller benyttes i annet materiell uten skriftlig forhåndsgodkjenning av Ricoh Europe PLC.